


BLOQUERA



HIDRAMATIC
615-1215

Plano de la Planta

Plant Layout

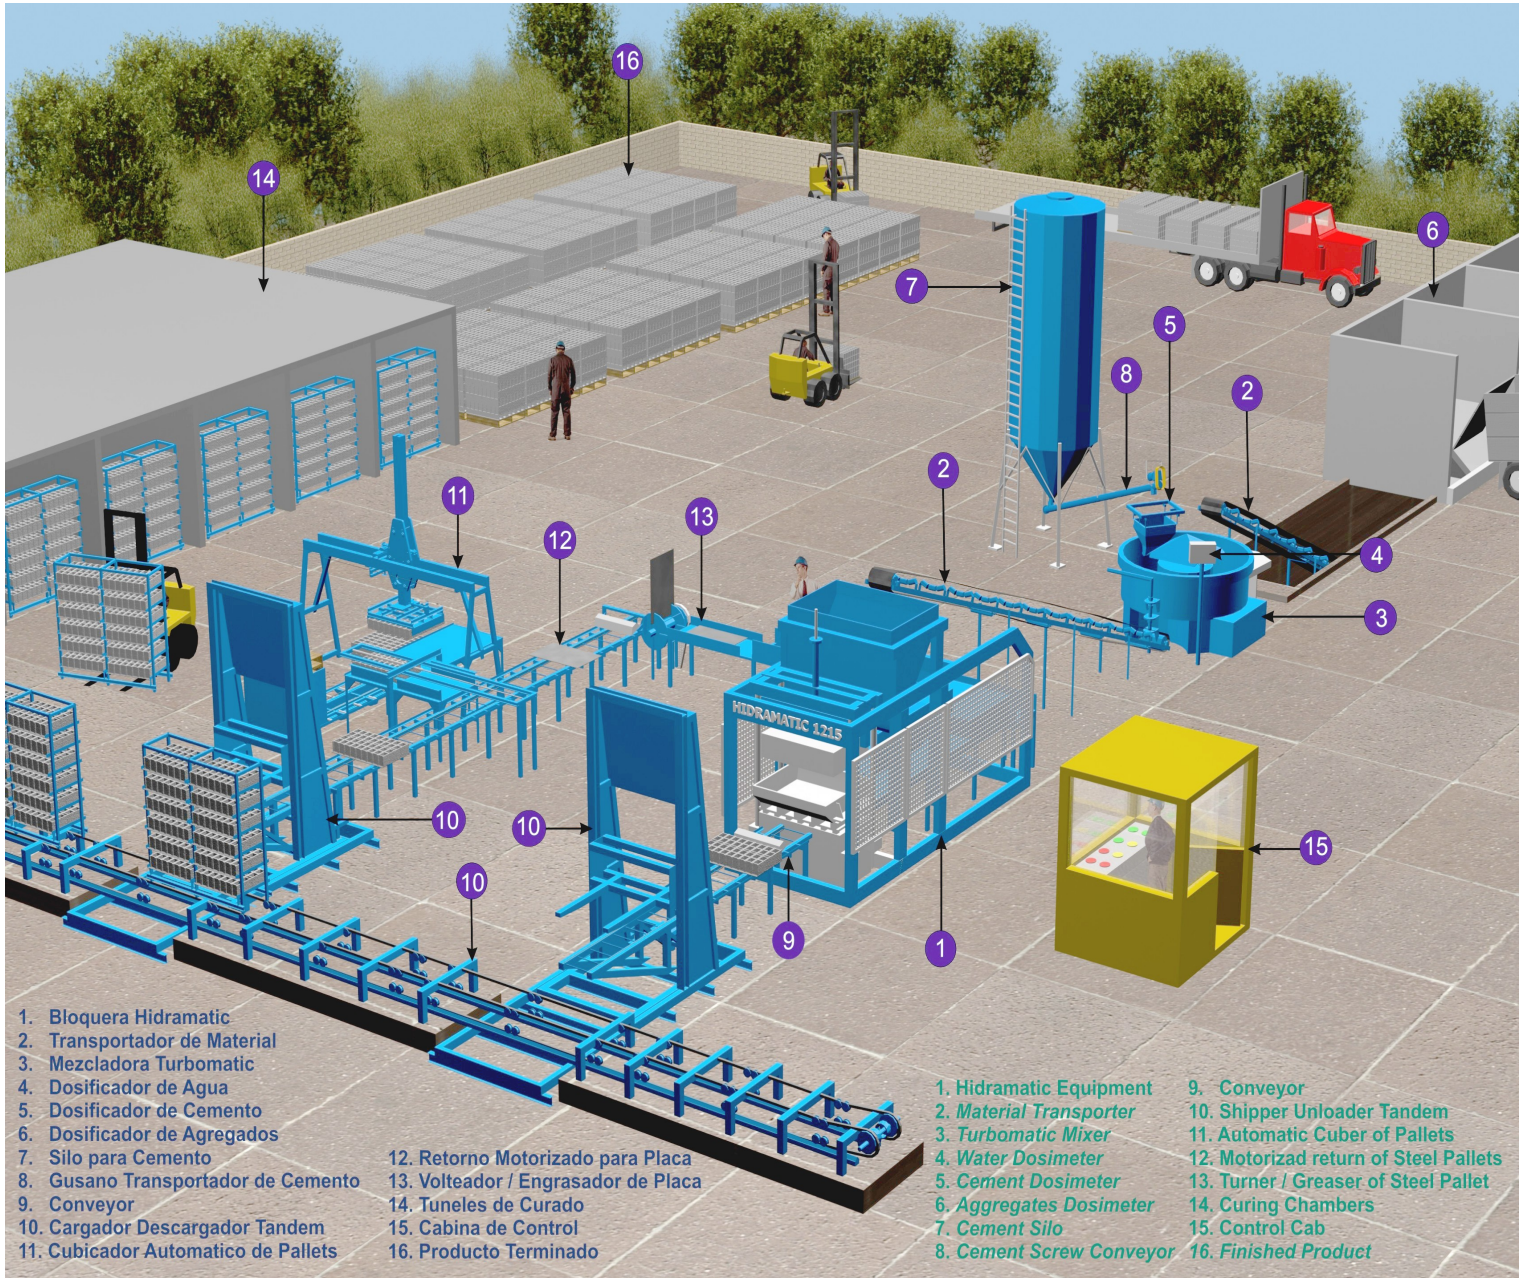

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHART

HIDRAMATIC

CAPACIDAD VOLUMÉTRICA / VOLUMETRIC CAPACITY

Capacidad Útil (cm)	55 x 25 x 95	85 x 25 x 100
Useful Capacity (in)	22 x 10 x 38	34 x 10 x 40
Tarimas Soporte (cm)	60 x 5 x 100	90 x 5 x 110
Support Pallets (in)	24 x 2 x 40	36 x 2 x 45
Placas Soporte (cm)	60 x 158 x 100	90 x 158 x 110
Steel Pallets (in)	24 x 62 ¹ / ₅ x 40	36 x 62 ¹ / ₅ x 43 ¹ / ₃
Mínimo de Soportes por Turno	2,000	2,000
Minimum Pallets per Shift		

POTENCIA INSTALADA / INSTALLED POWER

Unidad Oleodinámica	15 H.P.	20 H.P.
Hydraulic Unit		
Vibrador Mesa de Producción	10 H.P.	20 H.P.
Production Table Vibrator		
Vibrador Tolva	1 H.P.	1 H.P.
Hopper Vibrator		
Banda para Mezcla	3 H.P.	3 H.P.
Mix Conveyor Belt		
Mezcladora Turbomatic	30 H.P.	40 H.P.
Turbomatic Mixer		
Gusano de Cemento	5 H.P.	5 H.P.
Cement Conveyor		
Banda de Agregados	5 H.P.	5 H.P.
Aggregates Conveyor Belt		
Dosificador para Agregados	3 H.P.	3 H.P.
Aggregates Dosimeter		
Extractor de Tarimas 40.	2 H.P.	2 H.P.
Pallet Extractor 120 yards		
Grúa Puente	2 H.P.	2 H.P.
Pallet Bridge Crank		
Grúa Brazo	2 H.P.	2 H.P.
Pallet Block Crank		

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Largo (cm)	300	310
Length (in)	118	122
Ancho (cm)	170	180
Width (in)	70	71
Alto (cm)	230	270
Height (in)	92	106
Peso (kg)	2,000	3,600
Weight (lbs)	4,400	7,920

MANO DE OBRA / LABOR

Operador de Vibramatic	1	1
Vibramatic Operator		
Operador de Turbomatic	1	1
Turbomatic Operator		
Destabladores	2	2
Pallets Handlers		
Asistente de Patio	1	1
Block Yard Assistant		

RANGO DE AGREGADOS: El equipo ha sido diseñado para el empleo de agregados compuestos por 20-30% de arena (0-2 mm) y 70-80% de granulado (3-7 mm). Emplear materiales más finos en el equipo reduce gradualmente el ritmo de producción de 35 seg. hasta 24 seg. por ciclo.

AGGREGATES RANGES: This equipment has been designed to use with aggregates composed by 20-30% of sand (0-2 mm) and 70-80% of gravel (3-7 mm). The use of more screened materials gradually reduces the production rhythm from 35 sec. to 24 sec. per cycle

Tabla de Producción / Production Chart

La producción varia de 1,000 a 1,500 ciclos por turno de 8hr. Producción promedio para piezas: Sólidas 1,200 ciclos/8hr, Huecas 1,000 ciclos 8/hr, Especiales 800 ciclos/8hr.

The output varies between 1,000 to 1,500 cycles per 8 hr. shift

Media output for Solid units: 1,200 cycles/8hr; Hollow units: 1,000 cycles/8hr; Special units 800 cycles/8hr

ELEMENTO MASONRY	DIMENSIONES (cm)	DIMENSIONS (in)	UNIDADES/CICLO UNITS/CYCLE		PRODUCCIÓN/TURNO (8hr) OUTPUT/SHIFT (8hr)	
			H-615	H-1215	H-615	H-1215
 TABICÓN/ SOLID BLOCK	6 x 12 x 24	21/2 x 43/4 X 10	28	36	28,000	36,000
	7 x 14 x 28	23/4 x 51/2 x 11	24	33	24,000	33,000
	8 x 13 x 26	3 x 5 x 10	28	36	28,000	36,000
	10 x 14 x 28	4 x 51/2 x 11	18	24	18,000	24,000
 BLOQUE/BLOCK	10 x 20 x 40	4 x 8 x 16	9	16	9,000	16,000
	12 x 20 x 40	5 x 8 x 16	7	14	7,000	14,000
	15 x 20 x 40	6 x 8 x 16	6	12	6,000	12,000
	20 x 20 x 40	8 x 8 x 16	4	10	4,000	10,000
 BOVEDILLA/VAULT BLOCK	10 x 20 x 75	4 x 8 x 30	5	9	5,000	9,000
	12 x 20 x 75	5 x 8 x 30	4	8	4,000	8,000
	15 x 20 x 75	6 x 8 x 30	3	6	3,000	6,000
	20 x 20 x 75	8 x 8 x 30	2	4	2,000	4,000
 ADOQUIN/PAVER	Betone	Betone	12	24	12,000	24,000
	Ital	Ital	12	24	12,000	24,000
	Tabasco	Tabasco	8	12	8,000	12,000
	15 x 15	6 x 6	18	30	18,000	30,000
 CELOSIA/SCREEN WALL	30 x 10 x 30	12 x 4 x 12	3	6	2,400	4,800
	30 x 10 x 40	12 x 4 x 16	3	4	2,400	3,200
	20 x 10 x 40	8 x 4 x 16	4	6	3,200	4,800
 CANALETA/CHANNEL	RH-15	RH-15	3	4	2,400	3,200
	RH-20	RH-20	2	4	1,600	3,200
	RH-30	RH-30	1	2	800	1,600

Los datos de este catálogo podrán ser modificados sin previo aviso. Data is subject to change without notice.



Atenco 28, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53348
Tel: (52) 5563-5200 Email: ventas@ital.com.mx / www.ital.com.mx